
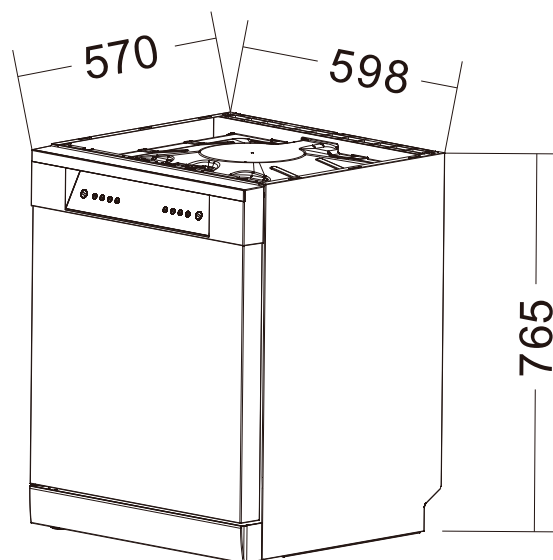


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY RỬA BÁT DWZ 950 IA - IB - IS

LƯU Ý LẮP ĐẶT

- * Xung quanh không được có nguồn dễ cháy nổ. Nếu cần đi qua ống dẫn khí, cho phép sử dụng ống kim loại, không dùng ống dẫn khí cao su.
- * Kích thước lắp đặt được thể hiện trong hình bên dưới. Đảm bảo có đủ không gian để lắp đặt máy
- * Tốt hơn là nên có đường dẫn nước vào và đường thoát nước gần vị trí lắp đặt
- * Sau khi lắp đặt máy rửa bát, phải đảm bảo rằng cửa có thể mở được hoàn toàn
- * Đầu vào, thoát nước và cấp điện của máy rửa bát phải được lắp đặt trong tủ liền kề và không được lắp đặt ở phía sau máy.
- * Không đổ nước lên mặt trên. Nếu có nước ở mặt trên vui lòng lau khô từ xung quanh đến giữa để tránh nước xâm nhập vào bên trong tấm nắp trên từ khe hở cạnh dẫn đến hư hỏng.

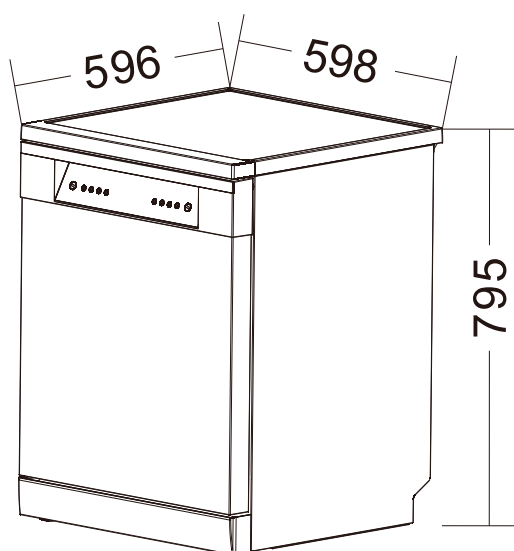

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ZEMMER

baohanh-zemmer.com

Số điện thoại CSKH toàn quốc 0838.533.833, website Trung tâm bảo hành Zemmer cung cấp cho khách hàng phương tiện liên lạc để yêu cầu dịch vụ, chính sách bảo hành, thông tin sản phẩm,...


Thời gian tiếp nhận thông tin:

Sáng 08h:00 – 12h:00. Chiều từ 13h:30 – 17h:30 Từ Thứ hai đến Thứ bảy.

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT


*Máy rửa bát có thể lắp độc lập hoặc âm tủ. Nếu lắp đặt âm tủ, kích thước mở cửa tủ được thể hiện trong hình bên dưới. Trong quá trình lắp đặt âm tủ nếu chiều cao của tủ không đủ, có thể tháo tấm trên cùng để giảm chiều cao của máy

*Trong quá trình lắp đặt âm tủ, nếu chiều cao của tủ quá cao so với chiều cao của máy có thể điều chỉnh bằng cách điều chỉnh chân ở đáy máy rửa bát, phạm vi điều chỉnh của chân là 0 – 30mm.

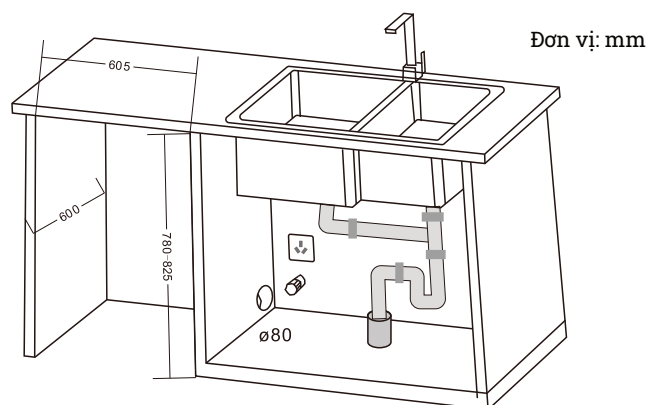


THÁO TẤM NẮP TRÊN

1. Sử dụng tô vít để tháo hai ốc vít ở mặt trên phía sau của máy

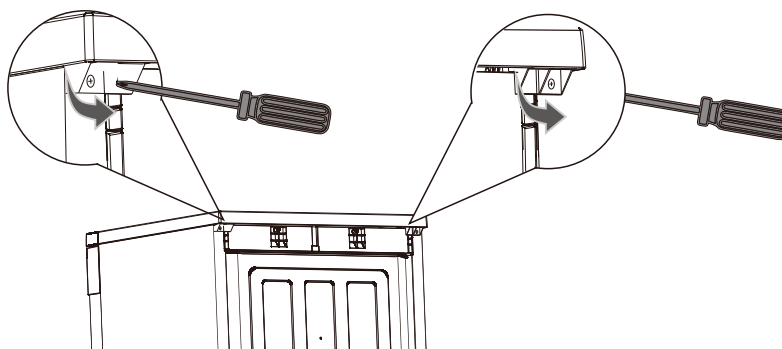

2. Đẩy về phía sau và tháo tấm ra

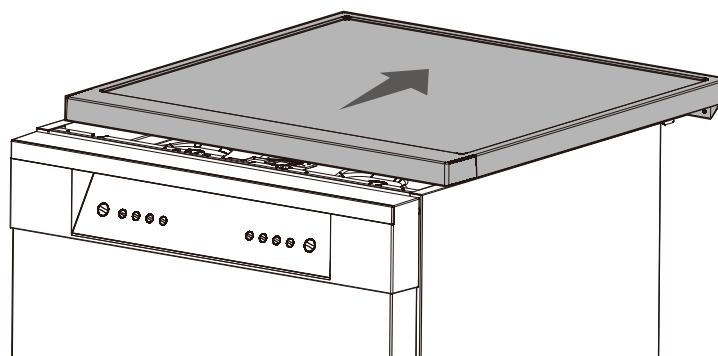


CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

- *Đảm bảo hướng khuỷu tay giống với hướng nước vào
- *Để hiệu suất rửa tốt chiều dài ống xả nước không được vượt quá 5m
- *Nếu treo ống xả nước chiều cao không được cao hơn 600mm và thấp hơn 300mm tính từ đáy máy rửa bát
- *Trước tiên vui lòng chạy thử máy và cố định sau khi máy được sử dụng bình thường để tránh việc tháo rời và lắp ráp lặp đi lặp lại không cần thiết.


1. GIỮ THÂN MÁY THẲNG ĐỨNG

Mặt đất phải chắc chắn và bằng phẳng hoặc chân máy rửa bát có thể điều chỉnh được giữ cho máy đứng thẳng.

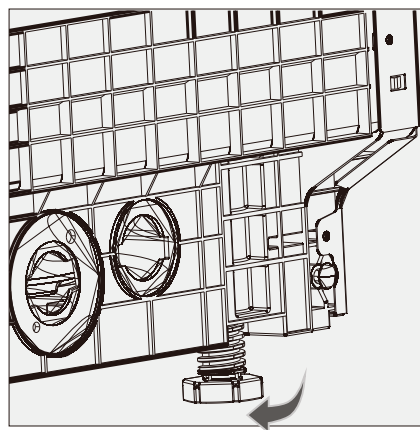

2. KẾT NỐI ỐNG ĐẦU VÀO

Nối ống cấp nước vào với đầu vào phía sau máy

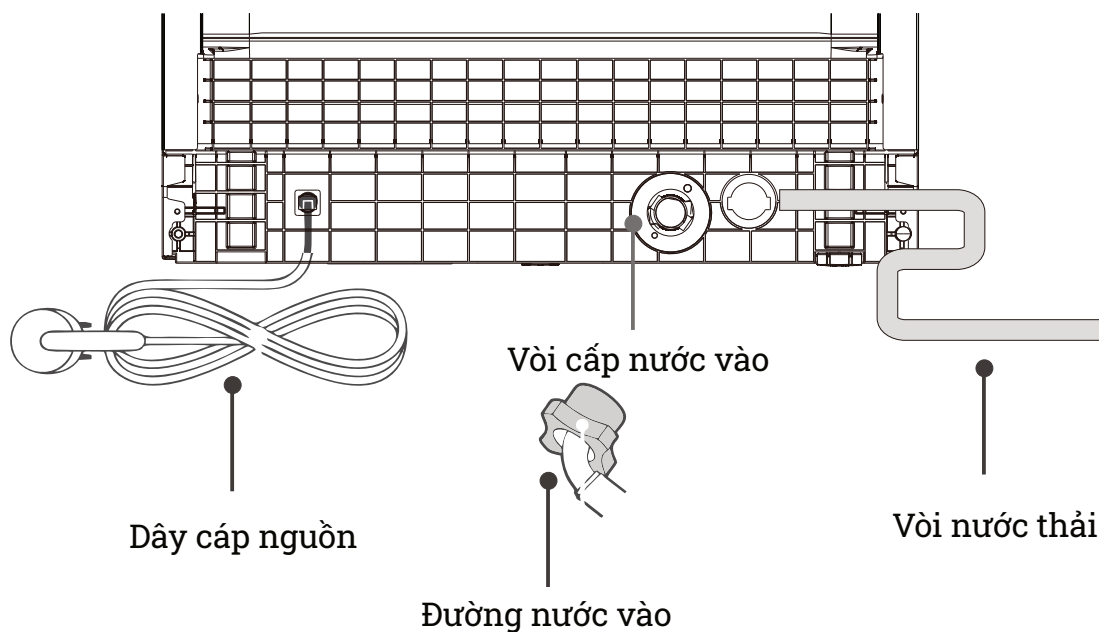



CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

3. CÀI ĐẶT TÍCH HỢP


Đưa máy rửa bát vào tủ như hình

Đẩy máy rửa bát đồng thời kéo ống cấp, ống xả và cáp nguồn qua đường dẫn.

Đảm bảo rằng ống cấp, ống xả và cáp nguồn không bị xoắn dưới máy và ống nước, cáp nguồn hoặc các bộ phận khác không gây nhiễu lẫn nhau.

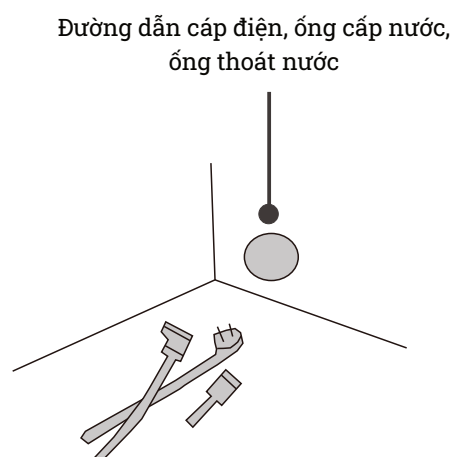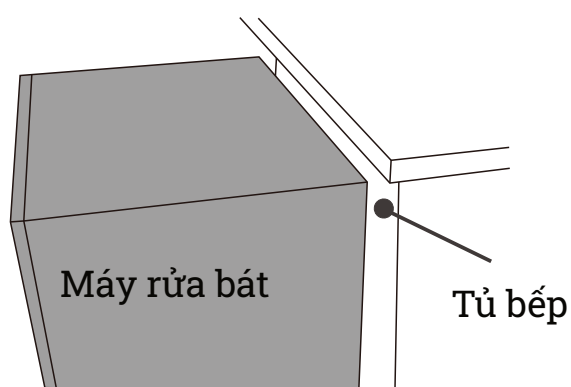


Điều chỉnh độ cao của máy rửa bát cho đến khi máy vừa chạm vào mặt trên của tủ và giữ thân máy thẳng đứng.

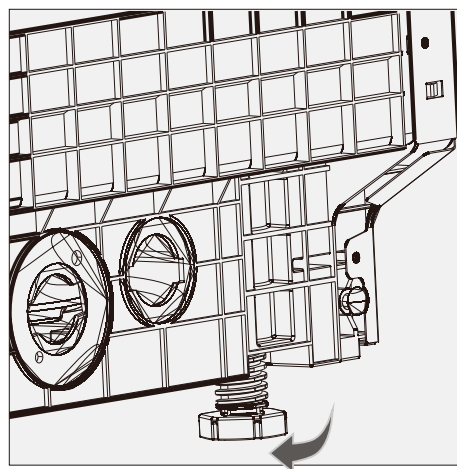

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT



4. KẾT NỐI ỐNG THOÁT NƯỚC

- * Đặt đầu thoát của ống thoát nước vào bồn rửa hoặc cống thoát nước.
- * Ống thoát nước không quá nhỏ để đảm bảo thoát nước trơn tru.
- * Nếu bạn cần nối dài ống thoát nước vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật.

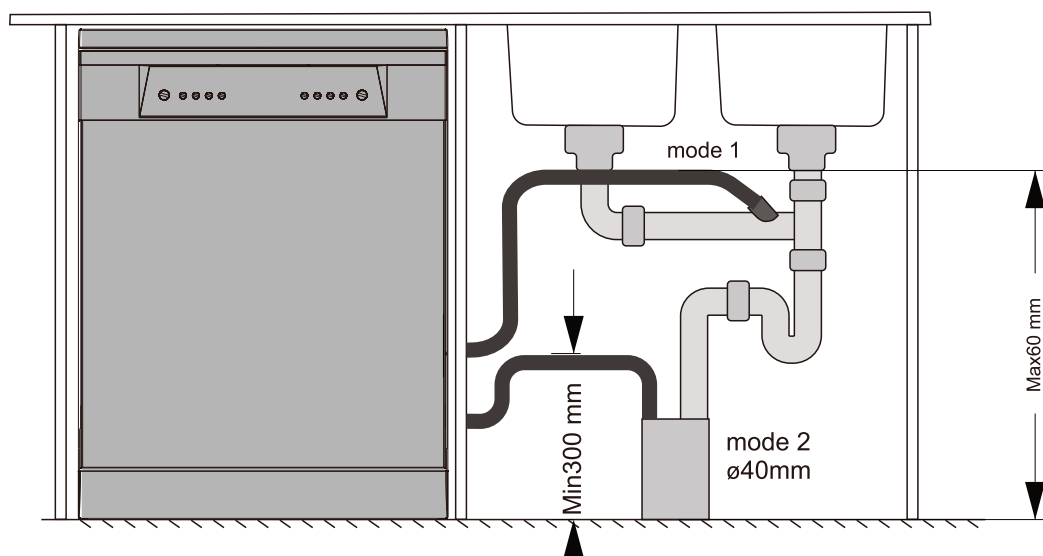


5. NỐI ỐNG CẤP NƯỚC

Chế độ 1 : Được nối với vòi (thông qua van góc)

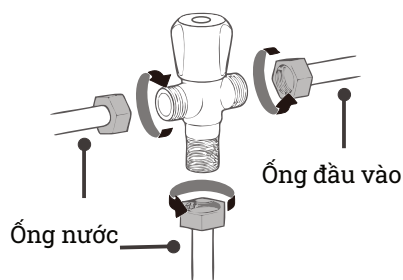

Chế độ 2 : Được kết nối với van 3 chiều (thông qua hai đầu ống nước)

6. Ổ CẮM ĐIỆN



BẢNG CHECKLIST LẮP ĐẶT HÚT MÙI

KHU VỰC LẮP ĐẶT _____ Ghi chú _____

Vị trí lắp đặt sạch sẽ, đảm bảo sản phẩm hoạt động lâu dài	☐	Ống thoát 150mm để đảm bảo hiệu suất hút và không ồn
Ống thoát 150mm	☐	
Đường ống thoát dài hơn 5m	☐	Đường ống dài hơn 5m sẽ giảm hiệu suất hút mùi
Vách tường phẳng	☐	Vách tường không phẳng sẽ gây rung lắc khi máy hoạt động
Kích thước lắp đặt đạt yêu cầu	☐	

YÊU CẦU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT _____

Nguồn cấp 220 - 240VAC / 50Hz	☐	
Nguồn điện có dây tiếp địa	☐	Dây tiếp địa giúp phím cảm ứng hoạt động ổn định và tránh hiện tượng giật tê khi chạm vỏ máy
Đồng kiểm ngoại quan sản phẩm với khách trước khi lắp đặt	☐	Giúp phát hiện sớm trầy xước, móp méo
Cắm điện, thử các phím chức năng	☐	Giúp phát hiện sớm lỗi sản phẩm do vận chuyển...

YÊU CẦU SAU KHI LẮP ĐẶT _____

Khách hàng đã được giải thích vì sao hút mùi kêu to, hút yếu	☐	
Khách hàng đã được giải thích vì sao hút mùi bị đọng nước	☐	
Khách hàng đã được cảnh báo nếu để nước, dầu mỡ, chất lỏng trong quá trình đun nấu chảy loang phía dưới mặt kính sẽ dẫn đến tình trạng phím cảm ứng bị loạn, chập chờn hoặc có thể hỏng	☐	
Khách hàng đã được cảnh báo và đồng ý việc côn trùng, kiến, gián, chất lỏng là tác nhân gây hỏng sản phẩm sẽ không thuộc diện bảo hành miễn phí	☐	
Khách hàng đã được cảnh báo sản phẩm khi bị rỉ sét, móp méo, nứt vỡ, bong tróc sơn... không thuộc phạm vi bảo hành miễn phí	☐	
Khách hàng đã được tư vấn mặt kính, bóng đèn không thuộc diện bảo hành miễn phí và không được đổi mới	☐	
Đã kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm	☐	
Yêu cầu khách hàng bảo quản vỏ thùng, vỏ hộp, phụ kiện... trong thời gian đổi mới (07 ngày)	☐	

Ý KIẾN VÀ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG :

KHÁCH HÀNG KÝ TÊN

Quý Khách hàng thân mến!

Để chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn và đảm bảo chất lượng sản phẩm được tốt, ổn định trong quá trình sử dụng. Quý khách vui lòng giám sát quá trình lắp đặt và xác nhận các mục trên đã được Kỹ thuật viên hoàn thành đầy đủ. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.

Với các điều kiện lắp đặt không đạt yêu cầu, hãng có quyền từ chối bảo hành.

Hoàn thành check list để được kích hoạt bảo hành điện tử thành công.

Xin chân thành cảm ơn!